



APR600

Campos de aplicación




Prestaciones del producto

calidad de impresión		
Códigos de barras a 90°	80	Caracteres pequeños
Códigos de barras a 0°	100	Códigos de barras 2D
		Logotipos
		Negrura
resistencias técnicas		
Calor	100°C / 212°F	Luz/Azul de lana
Agua/inmersión	100	Disolventes
		Frotado

Características fisicoquímicas del producto

estructura del producto	
Película de PET	Grosor: 4,5 µm
Tinta	Cera-Resina
Punto de fusión	80 °C / 176 °F
Backcoating	Basada en silicona
Coefficiente de fricción	Kd < 0.2
Grosor de la cinta	< 8 µm
Cinta tratada contra la acumulación de estática	

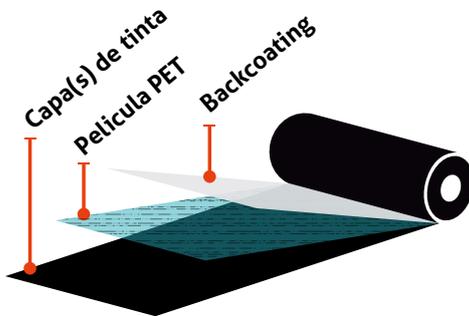

Almacenamiento

condiciones de almacenamiento

12 meses recomendado
 Humedad 20-80 %, 5-35 °C (40-95 °F)

Gestión de desechos

Los rollos inkanto y su embalaje permiten una gestión optimizada de los desechos. Si precisa más información póngase en contacto con ARMOR.